




900 PLUS



POTENZA MOTORE

MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-PHASE
4KW. (4000W) 50/60 HZ



LUNGHEZZA SMUSSO (L)

BEVEL LENGTH (L)

max 77 mm
max 3.03in



ANGOLO DI SMUSSO

BEVEL ANGLE

15° - 80°



SPESSORE LAMIERA

PLATE THICKNESS

8 - 60 mm (*) 8 - 100 mm
0.315 - 2.36 (*) 0.315 - 3.93in



INTESTATURA

FACING

OPTIONAL



FRESA

CUTTER

Ø 80 mm Z6
Ø 3.14in Z6



VELOCITÀ DI FRESA

CUTTER SPEED

0 - 750 RPM



VELOCITÀ AVANZAMENTO

FEEDING SPEED

0 - 1,4 mt/min
4.59 ft/min



DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONS AND WEIGHT

998x823xh1700 mm - Kg. 215
39.29x32.4xh66.9in - 473,9lbs





DISPLAY DIGITALE

DIGITAL DISPLAY

YES



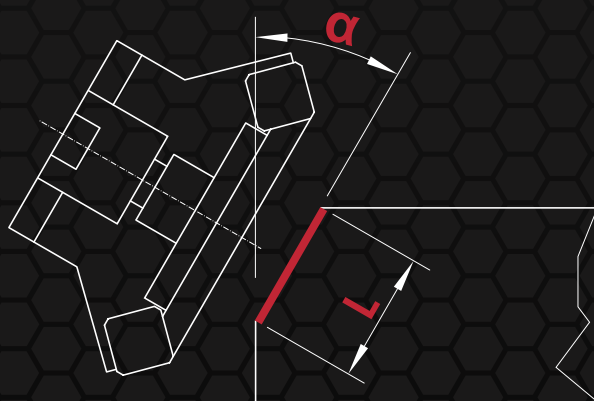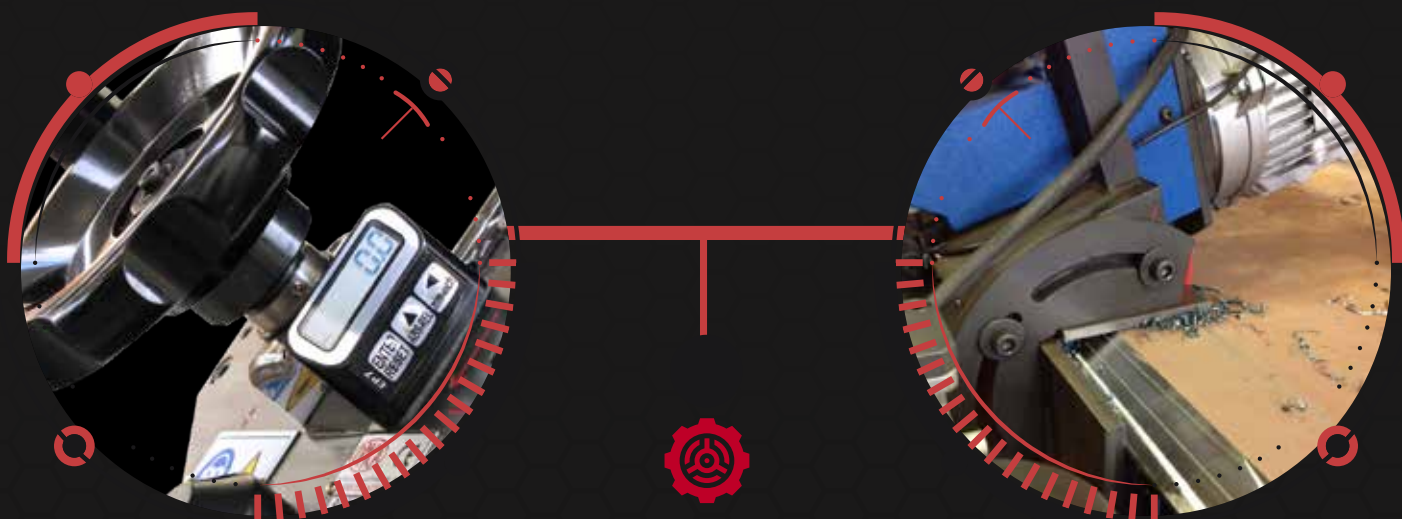

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE	A0°	α15°	α30°	α45°	α60°	α75°	
Lunghessa smusso Bevel length	L	53,5	77	59	55	59	77